

MARTINA DUŠIUKSE PAIGALDUSJUHEND


EE www.andres.ee




PALUME KLAASI KÄSITLEDA JA PAIGALDADA ETTEVAATLIKULT, KUNA KARASTATUD KLAAS VÕIB PURUNEDA, KUI TA NURGAD JA SERVAD PUUTUVAD KOKKU KÕVA PINNAGA!

Enne toote paigaldamist või kasutamist lugege läbi paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendid ning garantiitingimused.



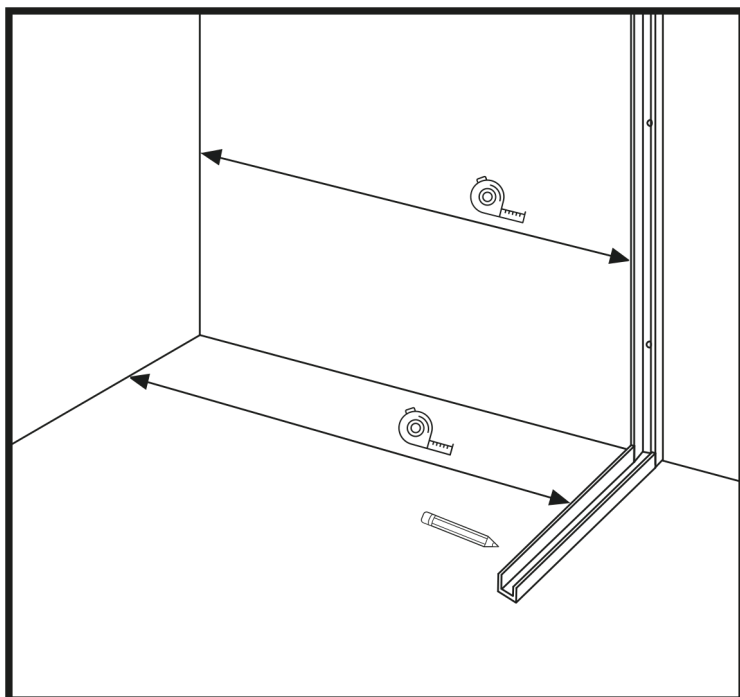

Joonis 1

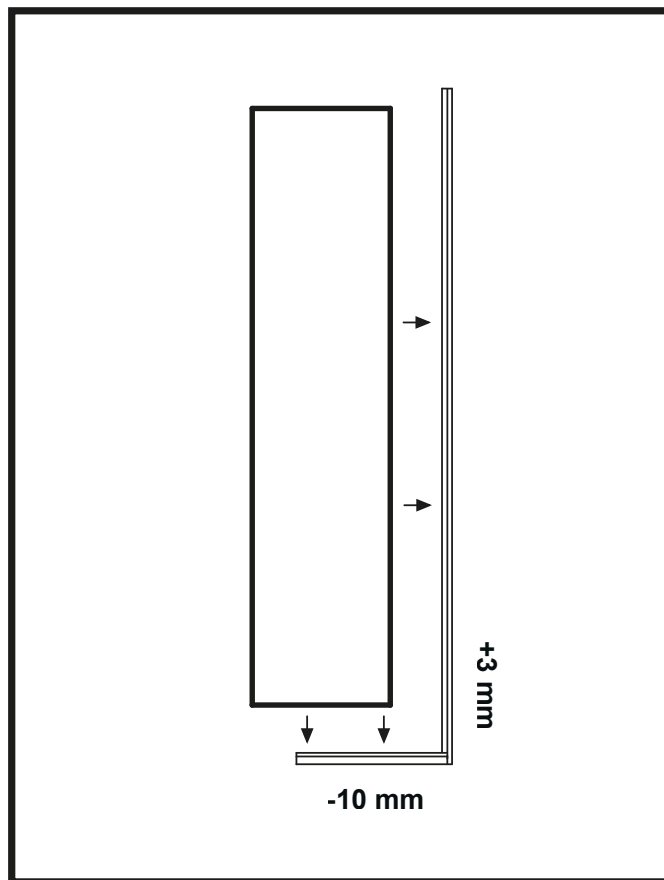

Joonis 2


1. Esmalt paigaldage dušiukse väiksem osa ehk U-liistudega statsionaarne sein koos teleskooptoruga.

2. Valige U-liistu kaugus vastasseinast vastavalt oma soovile, lähtudes enda dušiukse projekteeritud kohast. (Joonis 1)


3. Mõõtke vajalik vahemaa seina nurgast ja tehke märged. Mõõta tuleb vahemaa nii põrandal kui ka seinal.

4. Kontrollige U-liistude ja klaasi pikkust. Alumine U-liist peab olema umbes 10 mm lühem kui klaas ja pikem vertikaalne U-liist peab olema umbes 3 mm pikem kui klaas. (Joonis 2)

NB! Kuna põrandate ja seinte kalded võivad olla erinevad, saate vajadusel vastavalt sellele ise klaasi reguleerida.

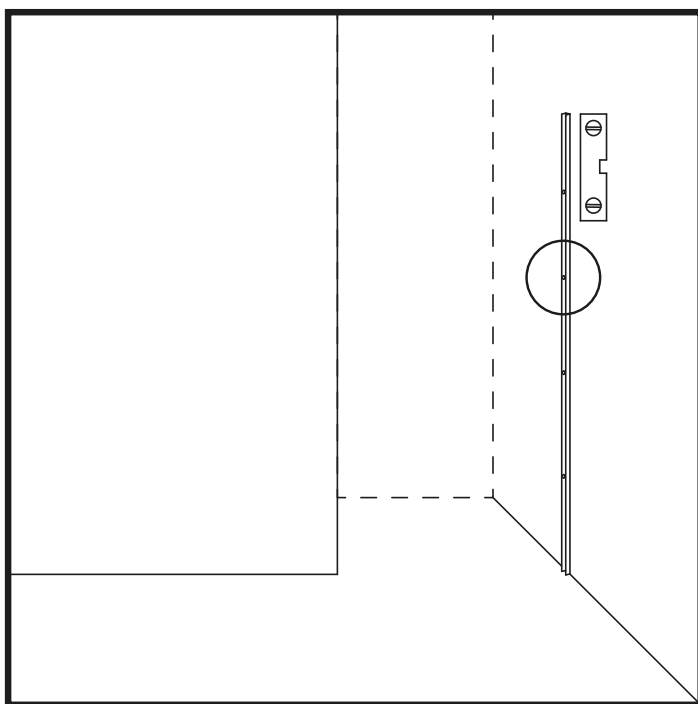

Joonis 3

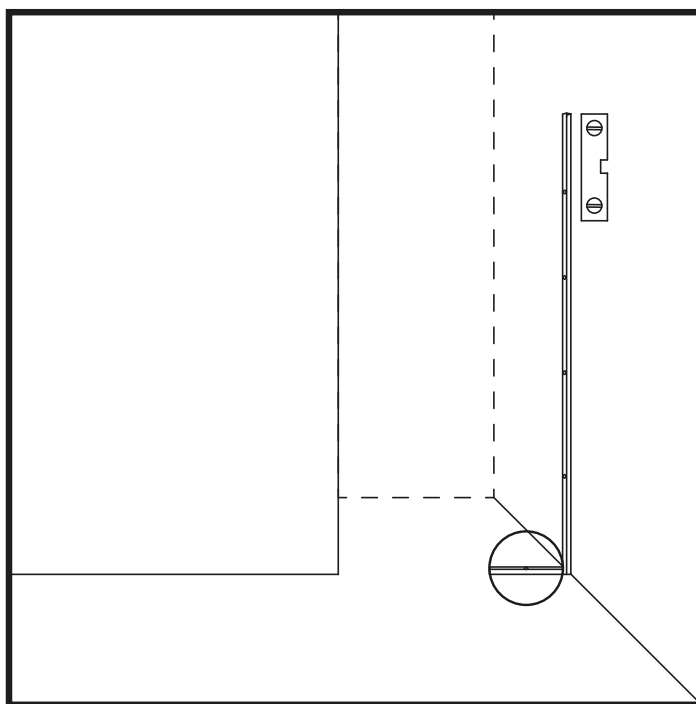

Joonis 4

5. Asetage pikem U-liist loodi abil vertikaalselt seinale, nii et U-liistu serv oleks märgitud punktiga tasa ja liistu ots vastu põrandat. (Joonis 3)

6. Märkige liistus olevad avad (tüübliaukude asukohad) seinale ning eemaldage liist. Kui märged jäävad keraamiliste plaatide servadele, proovige liist teistpidi keerata ja märged uuesti teha.

7. Puurige märgitud kohtadesse augud, komplektis kaasas olevatele düüblitele. Kasutage selleks ettenähtud freesi või ilma löök-režiimiga trelli, et vältida keraamiliste plaatide kahjustamist.

8. Puhastage augud ja sein tolmust ning lükake tüüblid puuritud aukudesse nii, et tüübli välimine ots oleks seinaga tasa.


9. Asetage vertikaalne liist seinale ja keerake kruvidega kinni.

10. Asetage lühem U-liist põrandale, otsaga vastu seinal olevat U-liistu ja paralleelselt vastasseinaga. (Joonis 4)


11. Kontrollige vahemaad möödulindiga ja märkige liistu asukoht põrandale.

12. Eemaldage liist.

13. Puhastage lühema U-liistu alune põrandapind sobiva puhastusvahendiga.

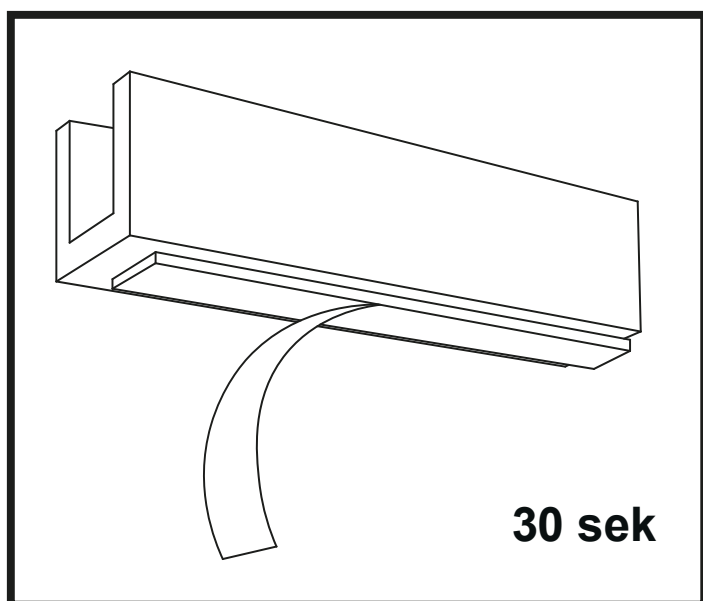


Joonis 5

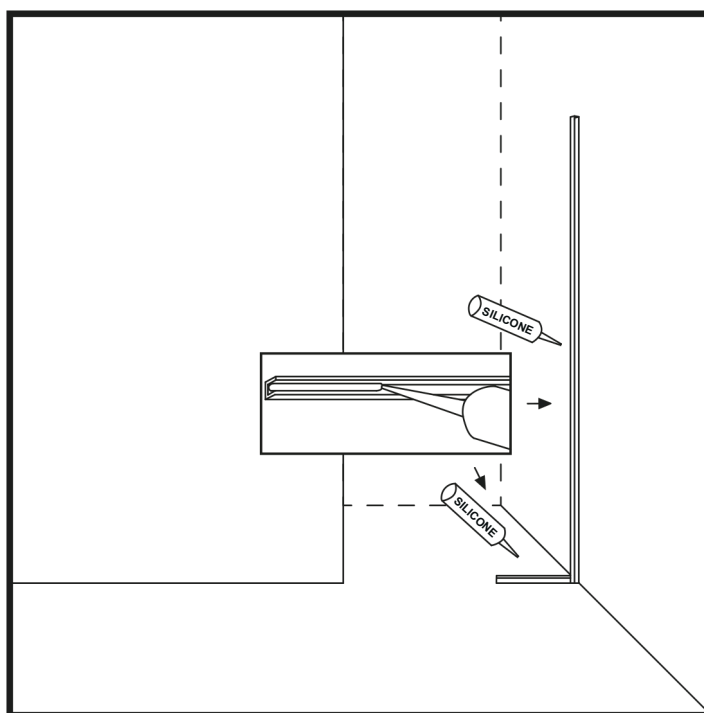


Joonis 6

14. Eemaldage liistul olevalt kahepoolsest teibilt kattekile ja asetage liist põrandale märgitud kohta. Suruge liist tugevalt kinni, hoides survet umbes 30 sekundit. (Joonis 5)

15. Täitke seinal ja põrandal olevad U-liistud ühtlase silikoontriibuga. (Joonis 6)

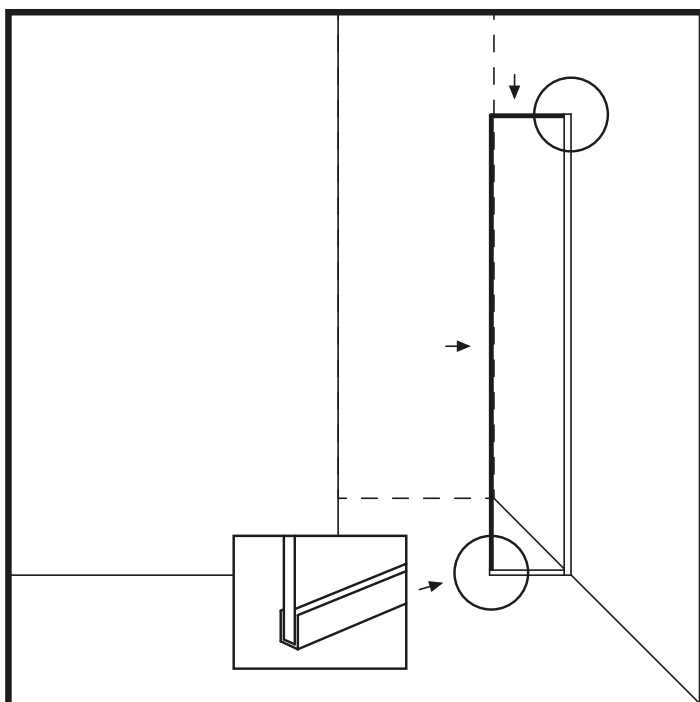

Joonis 7

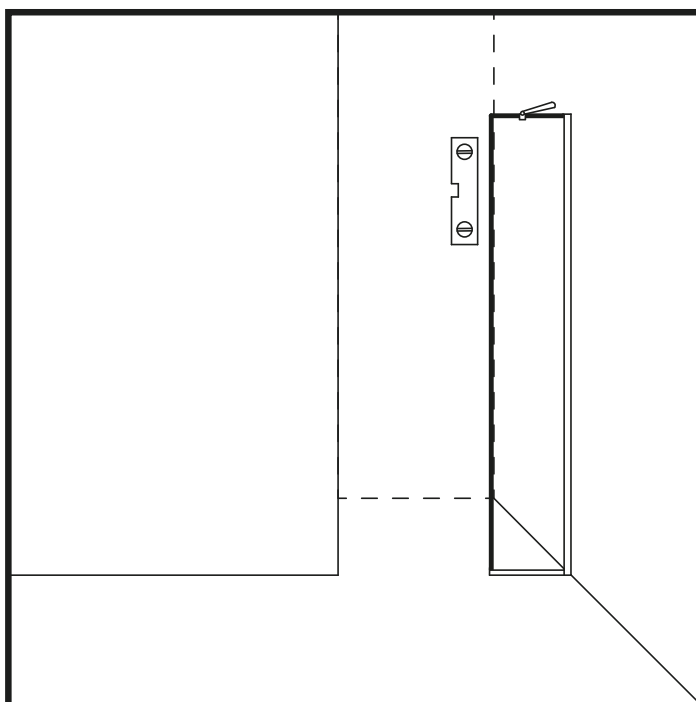

Joonis 8

16. Asetage dušiklaas U-liistude vahele ja suruge seda nii seina poole kui ka alla, et silikoon klaasiga nakkuks. (Joonis 7)

NB! Ärge lükake klaasi hooga vastu U-liistu, kuna see võib põhjustada klaasi purunemise!


17. Jälgige, et välimine vertikaalne klaasi serv ja alumise U-liistu äär oleksid ühel joonel.

NB! Juhul kui põrand peaks olema väikse kalde all, võite vajadusel lisada klaasi ja U-liistu vahele toetavad kiilud.

18. Eemaldage klaasi ja liistu vahelt välja pressitud üleliigne silikoon.

19. Alustage teleskooptoru paigaldamist seinaga 45 kraadi nurga all. Kuna teleskooptoru on reguleeritav, valige kinnituse koht vastavalt enda soovile aga soovitame paigaldada suunaga pigem klaasi välisnurga poole. (Joonis 8)

20. Kontrollige loodiga, et klaasi asend oleks vertikaalne aga teleskooptoru ärge veel fikseerige!

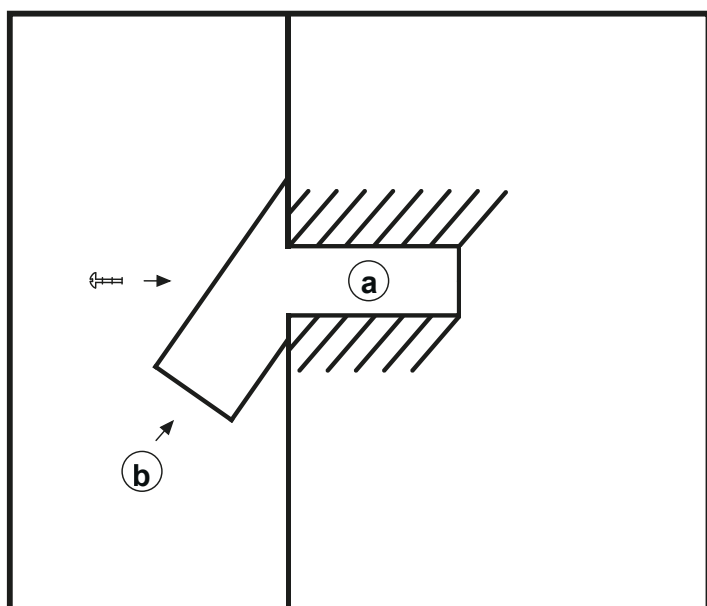


Joonis 9

21. Teleskooptoru kinnitusklaambi (3) vahele (osa, mis kinnitub klaasi ja U-liistu peale) paigaldage toruga komplektis olevad tihendid, et klaas metalliga kokku ei puutuks. (Joonis 10)

22. Asetage teleskooptoru ettevaatlikult klaasi peale, eelnevalt välja mõõdetud ja planeeritud asukohta. Veenduge, et teleskooptoru oleks loodis.

23. Tehke seinale märgi (Joonis 8), kuhu tuleb puurida kinnituse auk (a) (Joonis 9) ning eemaldage teleskooptoru.

24. Puurige märgitud kohta tüübli auk (a), puhastage ava tekkinud tolmut ja sisestage tüübel. (Joonis 9)

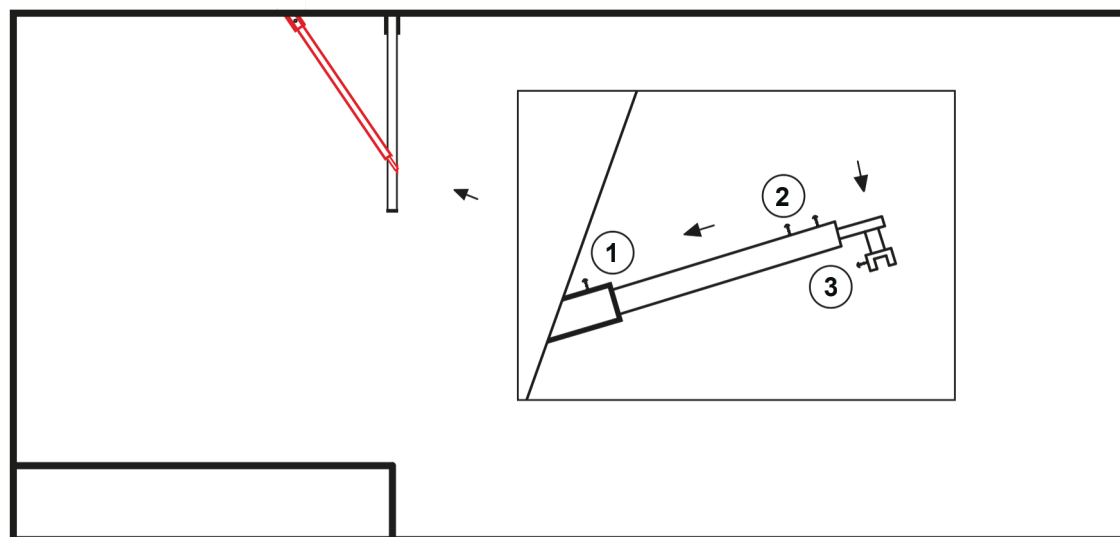


Joonis 10


25. Keerake teleskooptorul lahti kruvi (1) (Joonis 10) ning eemaldage seinale kinnituv detail (b) (Joonis 9).

26. Paigaldage detail (b) eelnevalt seinale puuritud avasse (a) ja kinnitage kruviga. (Joonis 9)

27. Võtke teleskooptoru ja paigaldage see ettevaatlikult seinakinnituse (b) (Joonis 9) sisse ning toetage teine ots (3) (Joonis 10) planeeritud kohta, klaasi peale.

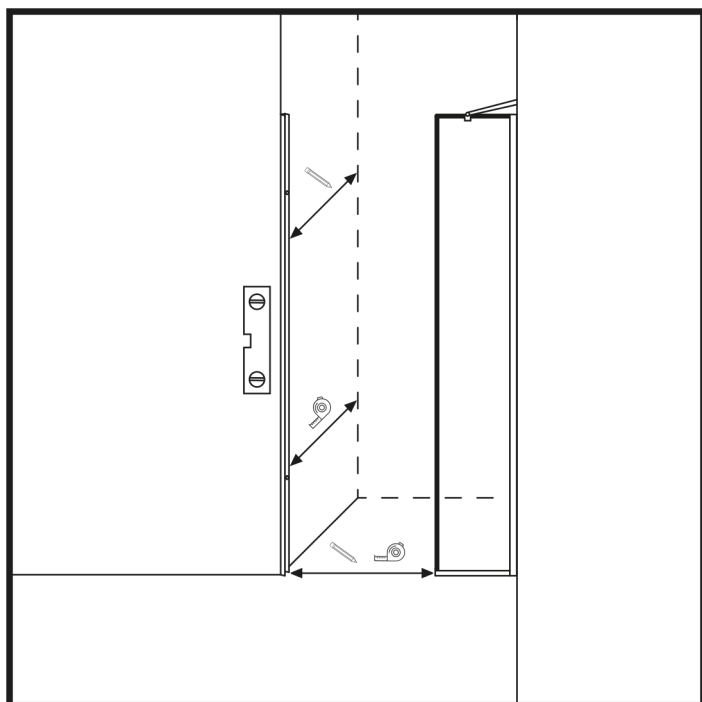

Joonis 11

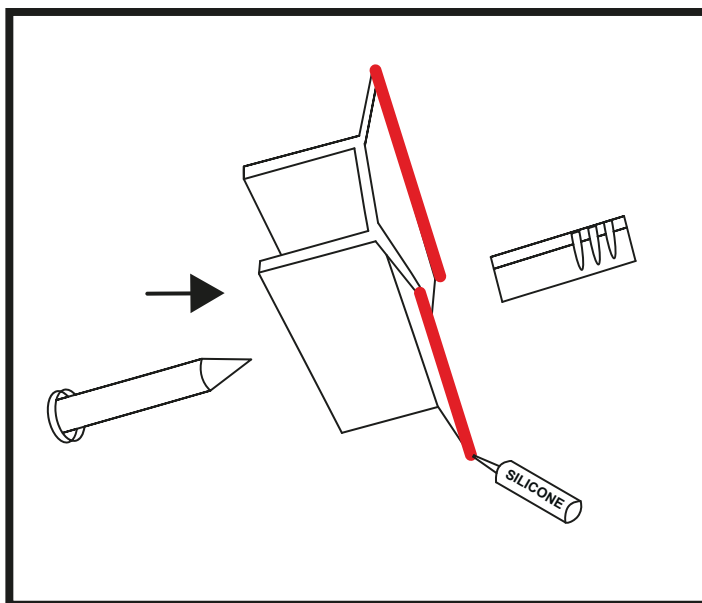

Joonis 12

28. Mõõtkite hinge lati profiili kaugus paralleelsest seinast vastavalt dušiukse projekteeritud kohaga. Mõõtkite ka vahemaa juba paigaldatud klaasseinaga, et veel paigaldamata klaasuks oleks klaasseinaga horisontaalselt paralleelne. (Joonis 11)

29. Kasutades loodi abi, asetage hinge lati profiil vertikaalselt seinale nii, et serv oleks põranda äärega tasa.


30. Märkige profiilis olevad avad (tüübliaukude asukohad) seinale ja eemaldage liist seinalt. Kui märged jäävad keraamiliste plaatide servadele, proovige liist teistpidi keerata ja märged uuesti teha.

31. Puurige märgitud kohtadesse augud, komplektis kaasas olevatele düüblitele. Kasutage selleks ettenähtud freesi või ilma löök-režiimita trelli, et vältida keraamiliste plaatide kahjustamist.


32. Puhastage augud ja sein tolmust ning lükake tüüblid puuritud aukudesse nii, et tüübli välimine ots oleks seinaga tasa.

33. Profiili kinnitamiseks kandke profiili servadele silikooni ja asetage see seinale, vastavalt eelnevalt märgitud kohtadega. (Joonis 12)

34. Keerake profiil kruvidega kinni. Eemaldage klaasi ja liistu vahelt välja pressinud üleliigne silikoon.

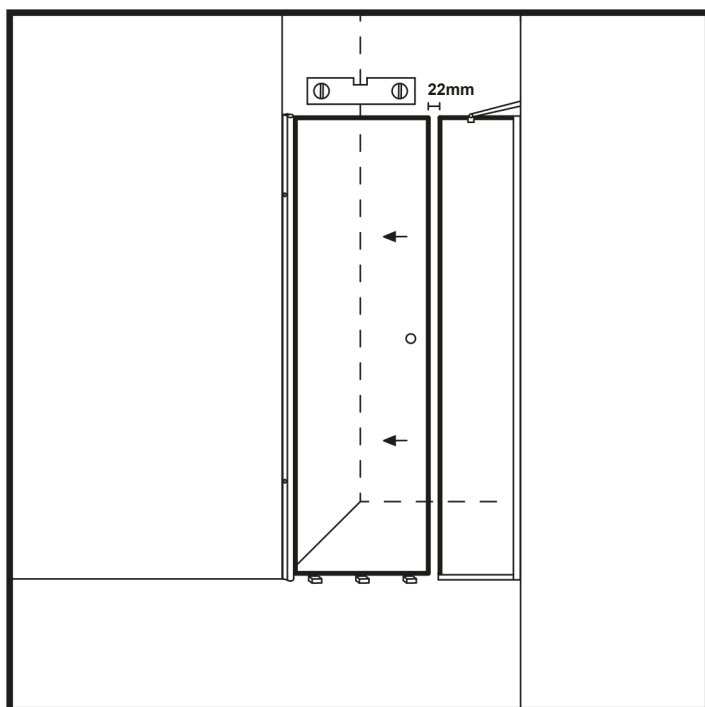

Joonis 13

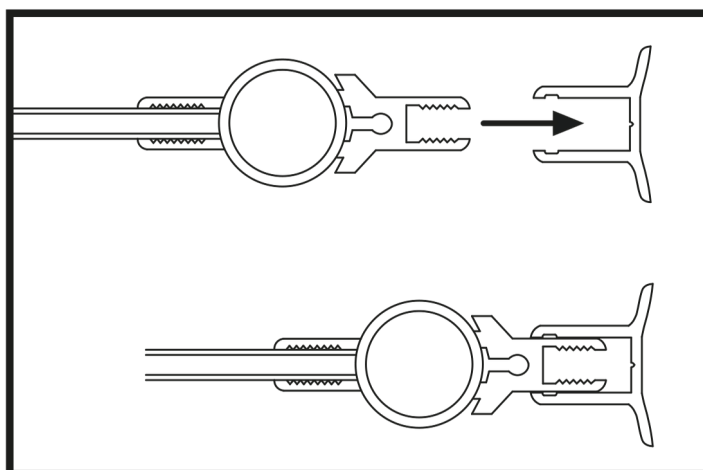


Joonis 14

35. Asetage põrandale puitklotsid (max paksus 1 cm), kuhu saate toetada pakis oleva ukseklaasi, mille küljes on juba tootja poolt paigaldatud monohing. (Joonis 13)


36. Jälgige, et klaas ei puutuks kokku põrandaplaatidega kuna tegemist on karastatud klaasiga ning löögi tagajärjel võib klaas puruneda!

37. Enne ukseklaasi paigaldamist veenduge, et pärast ukseklaasi lisamist, jääks ukse ja statsionaarse klaasseina vahele umbes 22 mm vahe, kuhu hiljem peab mahtuma magnetihend.

38. Toetage klaas ettevaatlikult alumise servaga klotsidele. Liigutage monohingega seinale kinnitatud hinge lati profiili sisse, suunaga seinapoole. (Joonis 14)

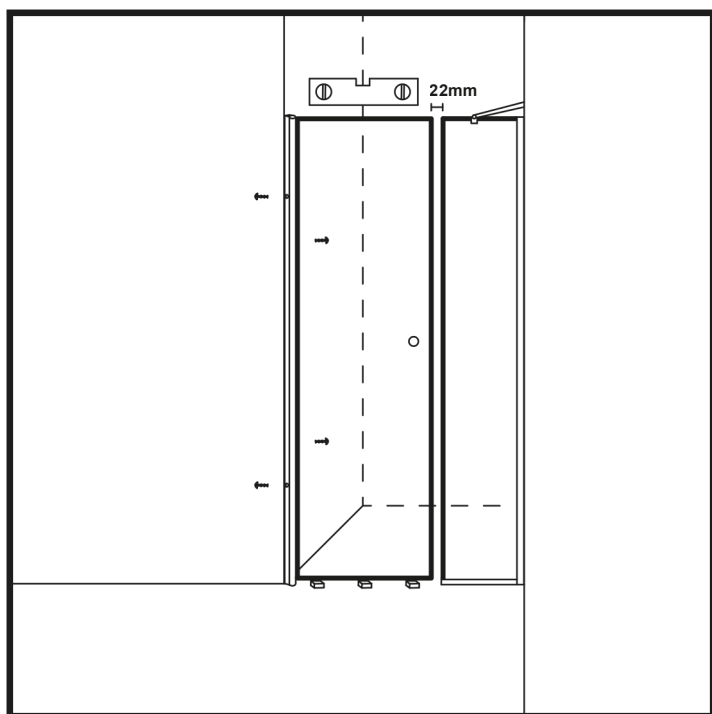

Joonis 15

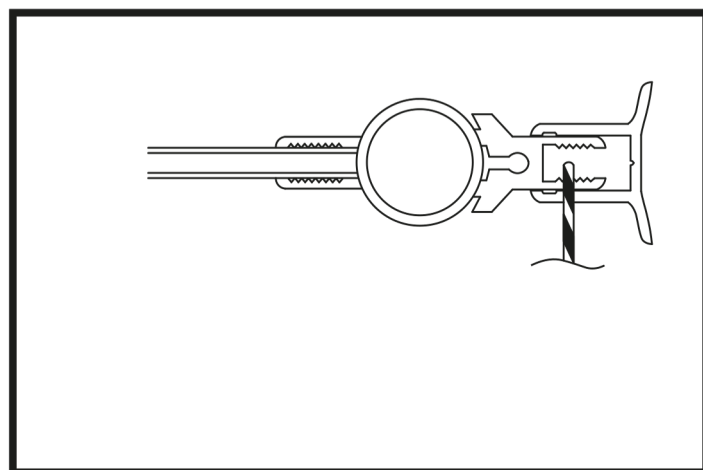

Joonis 16

39. Jälgige, et klaas on hinge lati profiili sees õiges asendis fikseeritud ja klaasi serv on loodis. (Joonis 15)


40. Märkige profiilile kruvide kinnituse kohad nii duši seest kui ka väljast poolt. Mõõtke ja tehke märged, ühelt poolt profiili, nii alt kui ka ülevalt umbes 10 cm ning teiselt poolt umbes 20 cm.

NB! Selleks, et dušiklaas seisaks tugevalt paigas, on oluline, et kruvid ei oleks kinnitatud kohakuti.


41. Alustage ülemise ava puurimisega, läbi hinge lati profiili ja hinge. Puurige augud ettevaatlikult, et puur läbiks ainult ühe poole profiilidest, mitte kogu toodet. (Joonis 16)

42. Kinnitage hing, hinge lati profiili külge, keerates puuritud aukudesse komplektis olevad roostevabad kruvid (4tk) ning lisage ilukatted.

NB! Ärge kruvisid üle keerake! Liigne pingutamine võib põhjustada kruvide purunemist ja profiili kahjustamist.

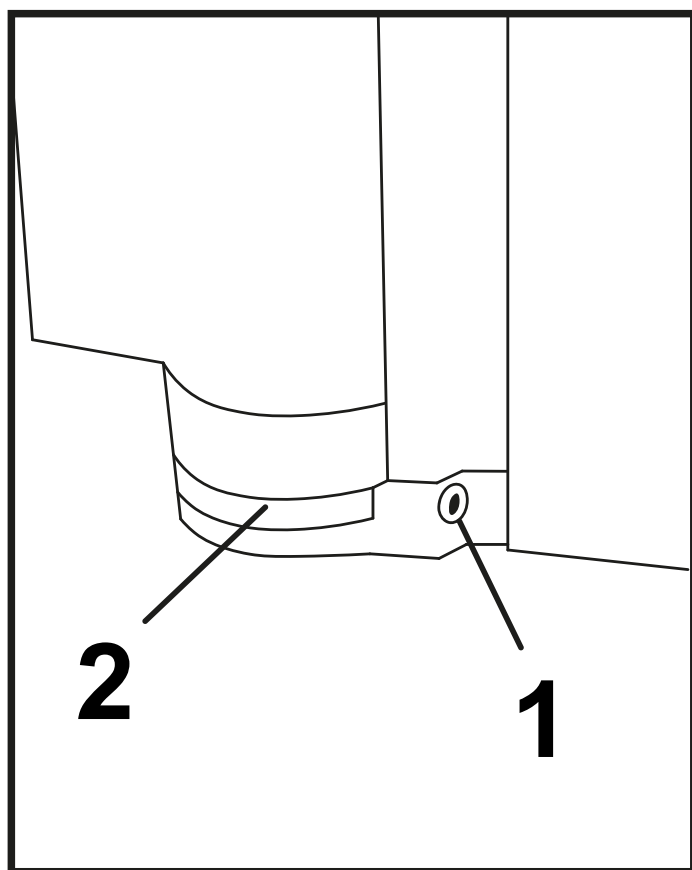

Joonis 17

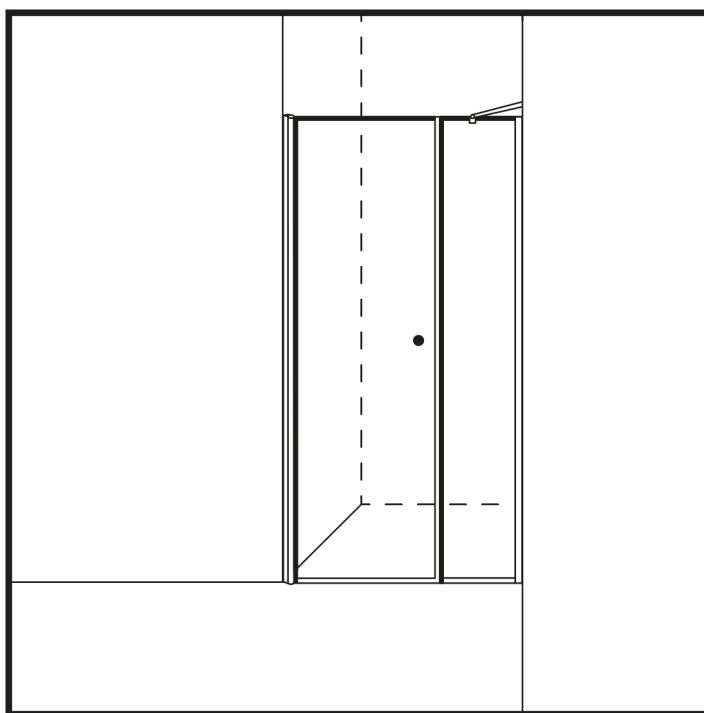

Joonis 18

43. Monohine reguleerimiseks keerake komplektis oleva kuuskantvõtmega seibi mõlemad kinnituskruvid (1) paari pöörde jagu lahti. (Joonis 17)

44. Liigutage klaas (2) soovitud asendisse, kus soovite ukse fikseerida.

45. Kui klaas (2) on soovitud asendis, keerake seibi kinnituskruvid (1) kinni.

NB! Ärge kruvisid üle keerake! Liigne pingutamine võib põhjustada kruvide purunemist ja profiili kahjustamist.

46. Eemaldage klaasi alt klotsid. (Joonis 18)

47. Paigaldage klaasi alumisele äärele komplektis kaasas olev harjastihend ja pikem magnetihend ukse ja klaasi vertikaalsele küljele. Vajadusel lõigake tihendid sobivasse mõõtu.

48. Veenduge loodi abil, et klaasid oleks loodis ning fikseerige teleskooptoru.


49. Kinnitage ja fikseerige kruvi (1). NB! Kinnituse koht peab olema suunaga ülespoole! (Joonis 10)

50. Fikseerige teleskoobi kinnitus (3) kruviga klaasi külge. NB! Oluline, et oled eelnevalt paigaldanud osa (3) vahele, komplektis kaasas olevad tihendid! Metallosad ei tohi kokku puutuda klaasiga, mis võib põhjustada klaasi purunemise.


51. Reguleerige klaasi loodi abil ning fikseerige teleskooptoru kruvide (2) abil, mille asukohad on suunaga ülespoole.

52. Paigaldage komplektis kaasas olev käepide.

53. Kui paigaldatud liistudel on peal kaitsekiled, eemaldage need.

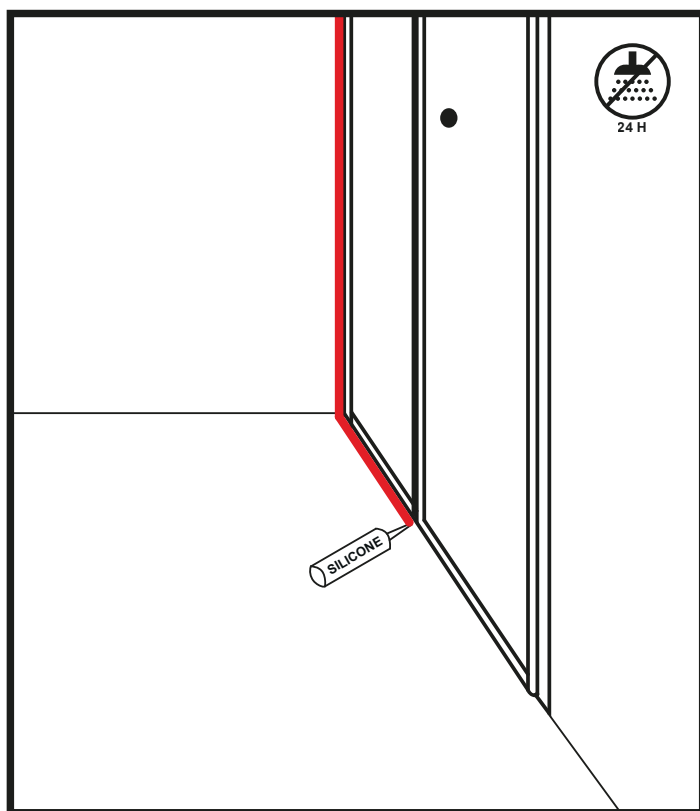

Joonis 19

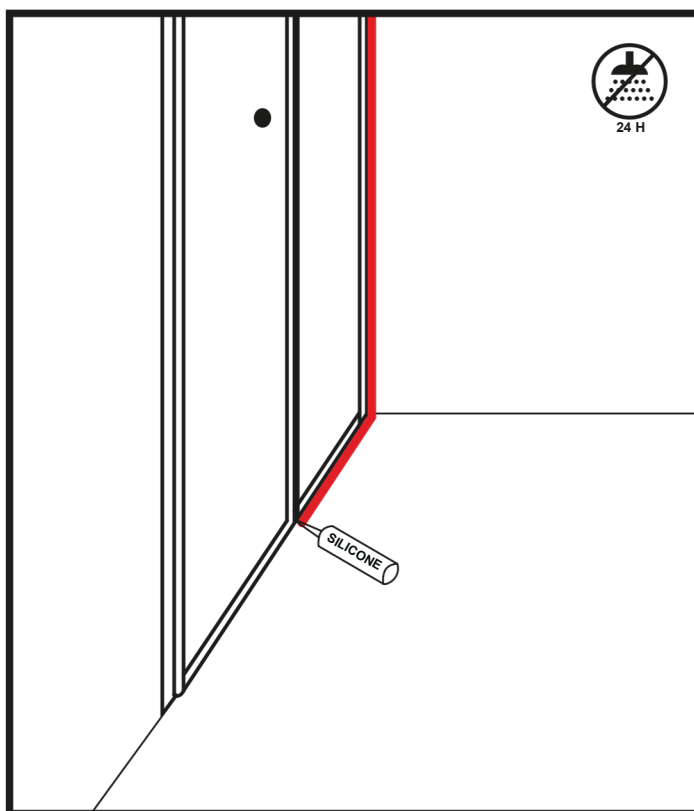

Joonis 20

54. Kandke duširuumi sisse- (Joonis 19) ja väljapoole (Joonis 20) U-liistu servadesse ühtlane silikoontriip.

55. Eemaldage üleliigne silikoon.

56. Järgmise 24 tunni jooksul vältige vee sattumist silikoonile, kuni see on täielikult kuivanud.