PRELUDE DUŠIUKSE PAIGALDUSJUHEND

EE www.andres.ee

PALUME KLAASI KÄSITLEDA JA PAIGALDADA ETTEVAATLIKULT, KUNA KARASTATUD KLAAS VÕIB PURUNEDA, KUI TA NURGAD JA SERVAD PUUTUVAD KOKKU KÕVA PINNAGA!

Enne toote paigaldamist või kasutamist lugege läbi paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendid ning garantiitingimused.

PRELUDE DUŠIUKSE PAIGALDUSJUHEND

EE

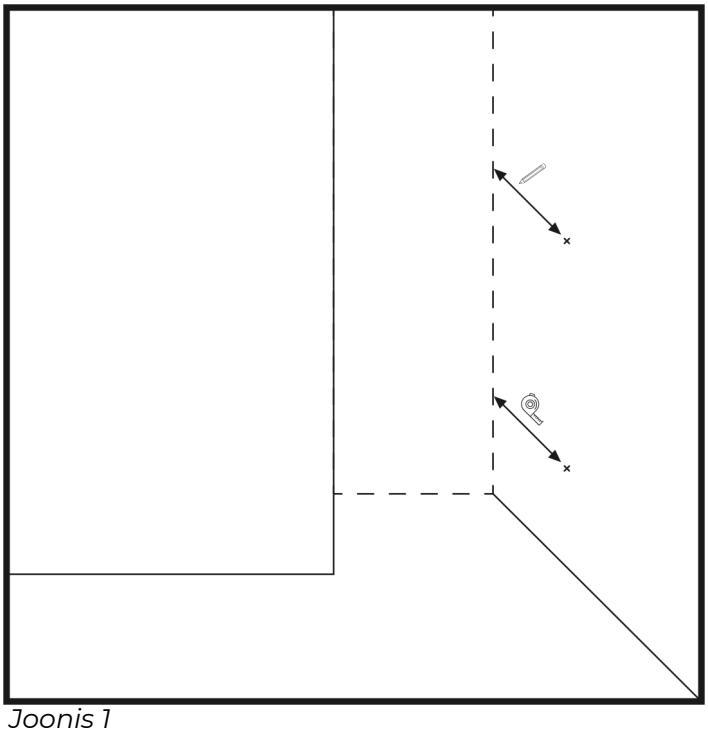

Joonis 1

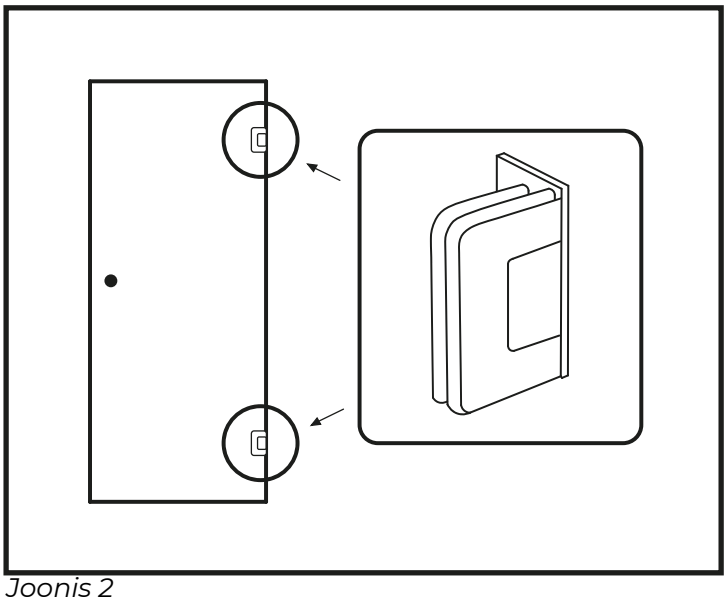

Joonis 2

1. Valige paigaldatava dušiukse kaugus vastasseinast vastavalt oma soovile, lähtudes enda dušiukse projekteeritud kohast. Mõõtke vajalik vahemaa seina nurgast ja tehke märge. (Joonis 1)

2. Võtke komplektis olevad hinged ja kinnitage need klaasile, kasutades kaasasolevaid kruvisid. (Joonis 2)

PRELUDE DUŠIUKSE PAIGALDUSJUHEND

EE

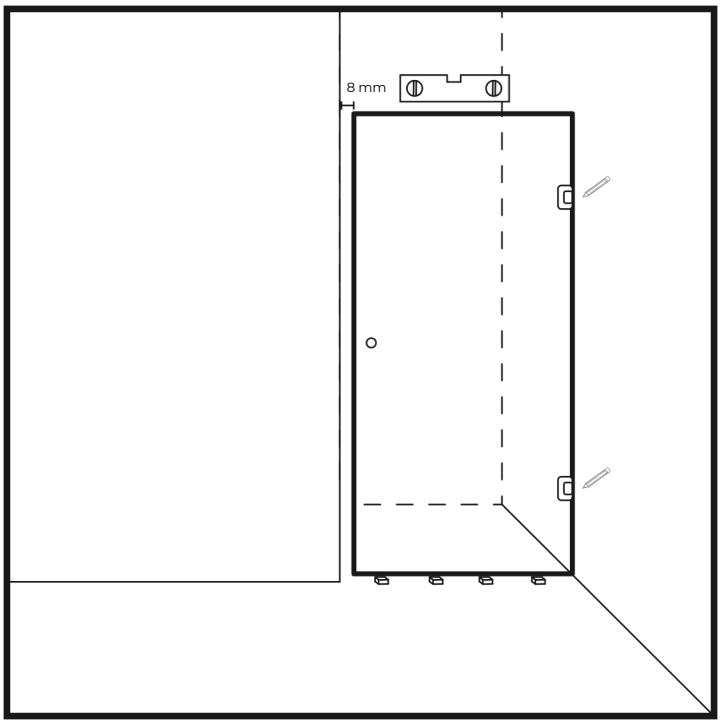

Joonis 3

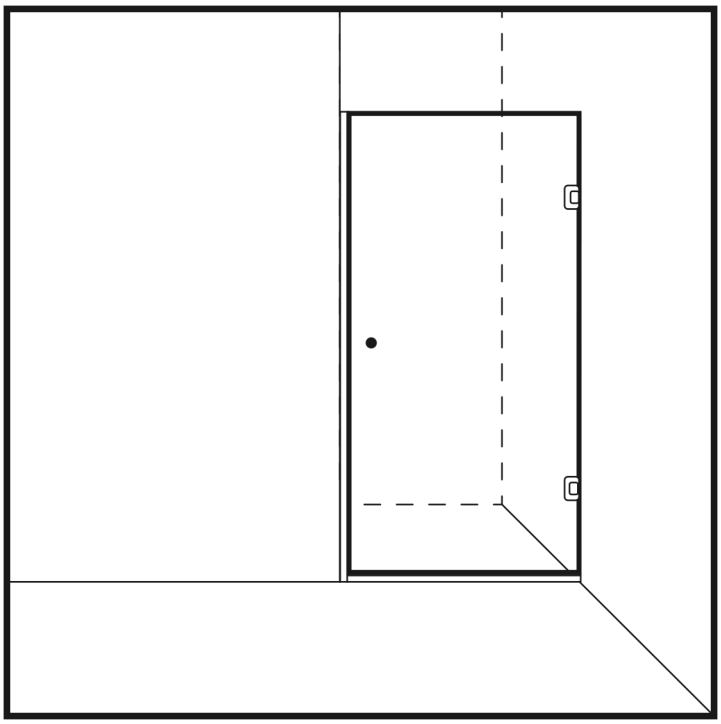

Joonis 4

3. Asetage põrandale puitklotsid (max paksus 10 mm), kuhu saate toetada hingedega ukseklaasi. (Joonis 3)

NB! Jälgige, et klaas ei puutuks kokku põrandaplaatidega kuna tegemist on karastatud klaasiga ning löögi tagajärjel võib klaas puruneda!

4. Enne ukseklaasi paigaldamist veenduge, et pärast ukseklaasi lisamist, jääks ukse ja vastasseina vahele umbes 8 mm vahe, kuhu hiljem peab mahtuma magnettihend.

5. Asetage ukseklaas loodi abil vertikaalselt seinale. Veenduge, et klaasi alla jääks umbes 10-13 mm vahe põranda äärega. Märkige hingedel olevad avad (tüübliaukude asukohad) seinale ning eemaldage klaas.

6. Puurige märgitud kohtadesse augud, komplektis kaasas olevatele düüblitele. Kasutage selleks ettenähtud freesi või ilma löök-režiimita trelli, et vältida keraamiliste plaatide kahjustamist. Puhastage augud ja sein tolmust ning lükake tüüblid puuritud aukudesse nii, et tüübli välimine ots oleks seinaga tasa.

7. Asetage ukseklaas seinale ja keerake hinged kruvidega kinni. Veenduge loodi abil, et uks oleks loodis.

8. Paigaldage klaasi alumisele äärele komplektis kaasas olev harjastihend. Pikem magnettihend paigaldage ukseklaasi välimisele vertikaalsele küljele. Tihend, mis on mõeldud ukseklaasi hingede poolsele vertikaalsele küljele, lõigake sellest õigete pikkustega jupid ja paigaldage need. (Joonis 4)

9. Paigaldage komplektis kaasas olev käepide.

10. Kui paigaldatud liistudel on kaitsekiled peal, eemaldage need.