

AMELIA DUŠINURGA PAIGALDUSJUHEND


EE www.andres.ee



PALUME KLAASI KÄSITLEDA JA PAIGALDADA ETTEVAATLIKULT, KUNA KARASTATUD KLAAS VÕIB PURUNEDA, KUI TA NURGAD JA SERVAD PUUTUVAD KOKKU KÕVA PINNAGA!


Enne toote paigaldamist või kasutamist lugege läbi paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendid ning garantiitingimused.



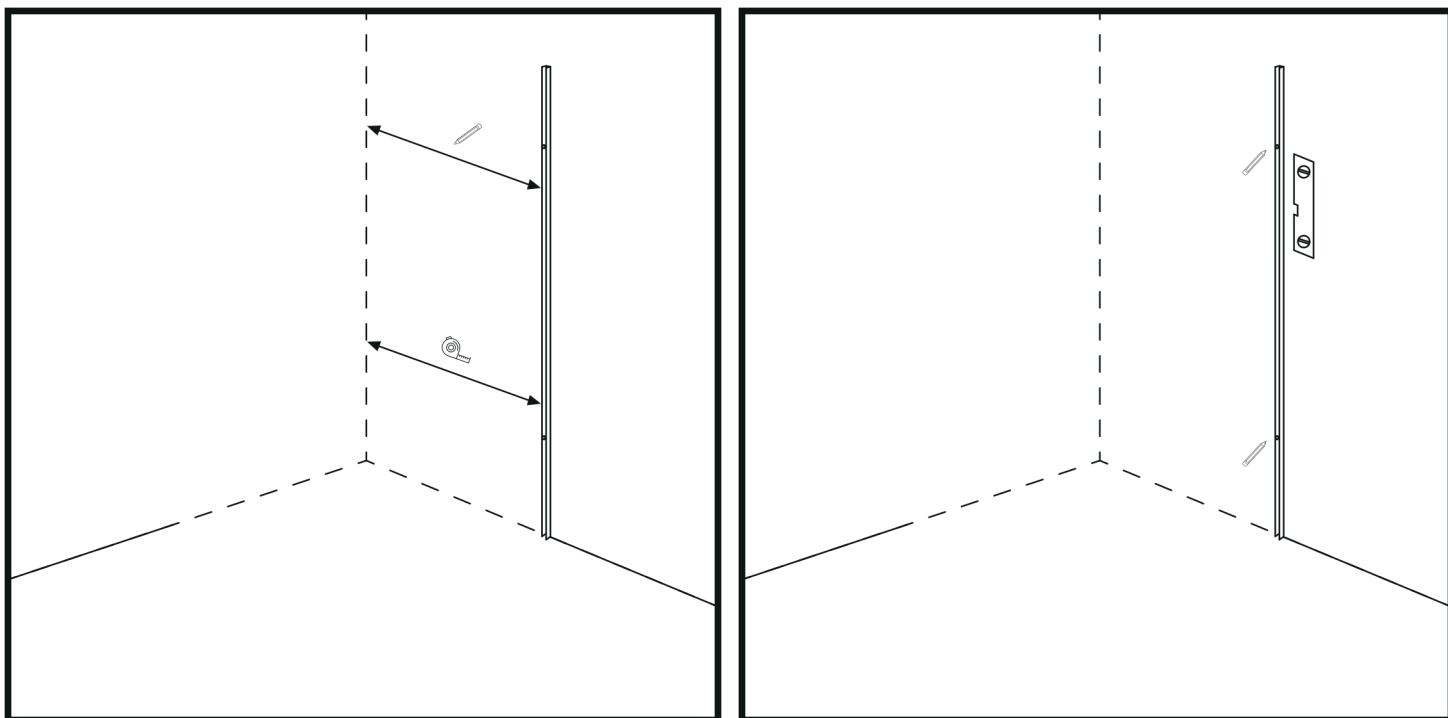


Joonis 1

1. Mõõtke hinge lati profiili kaugus paralleelsest seinast vastavalt sellele, kuidas on dušinurk planeeritud ja tehke märged. (Joonis 1)
2. Kasutades loodi abi, asetage hinge lati profiil vertikaalselt seinale nii, et serv oleks põranda äärega tasa.
3. Märkige profiilis olevad avad (tüübliaukude asukohad) seinale ja eemaldage liist seinalt. Kui märged jäävad keraamiliste plaatide servadele, proovige liist teistpidi keerata ja märged uuesti teha.
4. Puurige märgitud kohtadesse augud, komplektis kaasas olevatele düüblitele. Kasutage selleks ettenähtud freesi või ilma löök-režiimita trelli, et vältida keraamiliste plaatide kahjustamist.
5. Puhastage augud ja sein tolmust ning lükake tüüblid puuritud aukudesse nii, et tüübli välimine ots oleks seinaga tasa.

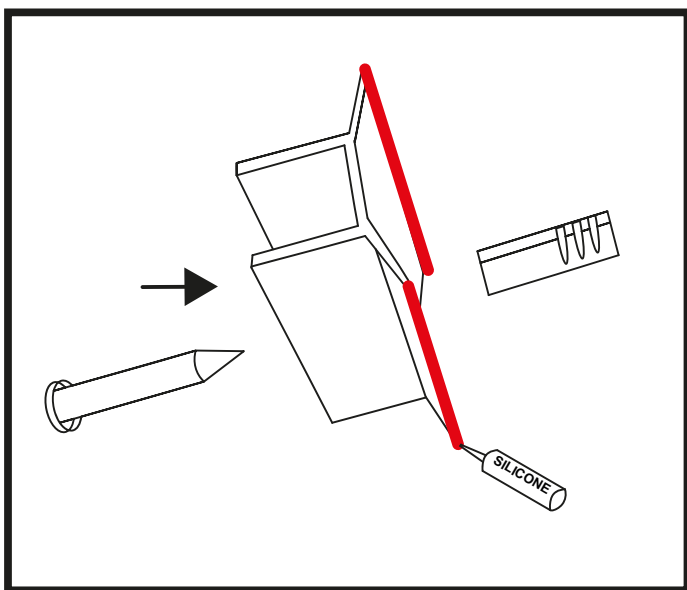

Joonis 2

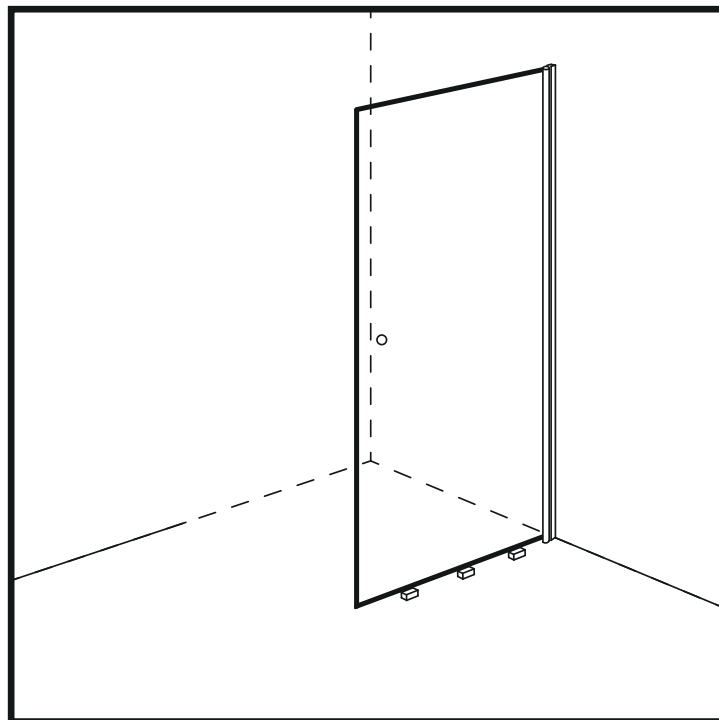


Joonis 3

6. Profiili kinnitamiseks kandke profiili servadele silikooni ja asetage see seinale, vastavalt eelnevalt märgitud kohtadega. (Joonis 2)

7. Keerake profiil kruvidega kinni. Eemaldage klaasi ja liistu vahelt välja pressinud üleliigne silikoon.


8. Asetage põrandale puitklotsid (max paksus 10 mm), kuhu saate toetada pakis oleva ukseklaasi, mille küljes on juba tootja poolt paigaldatud monohing. (Joonis 3)

NB! Jälgige, et klaas ei puutuks kokku põrandaplaatidega kuna tegemist on karastatud klaasiga ning löögi tagajärjel võib klaas puruneda!

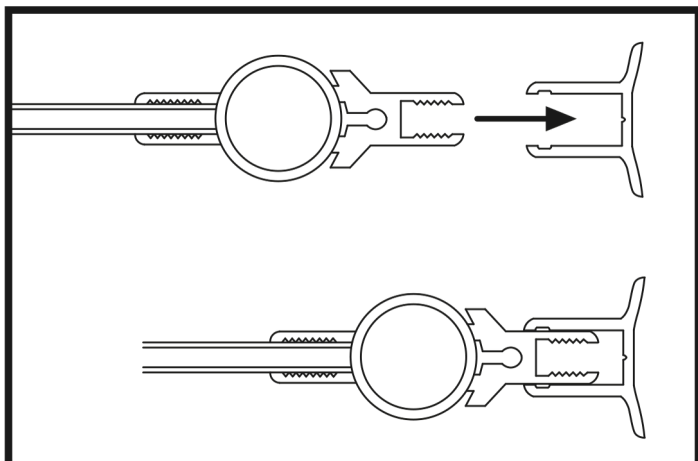


Joonis 4

9. Toetage klaas ettevaatlikult alumise servaga klotsidele. Liigutage monohingega klaas seinale kinnitatud hinge lati profiili sisse, suunaga seina poole. (Joonis 4)

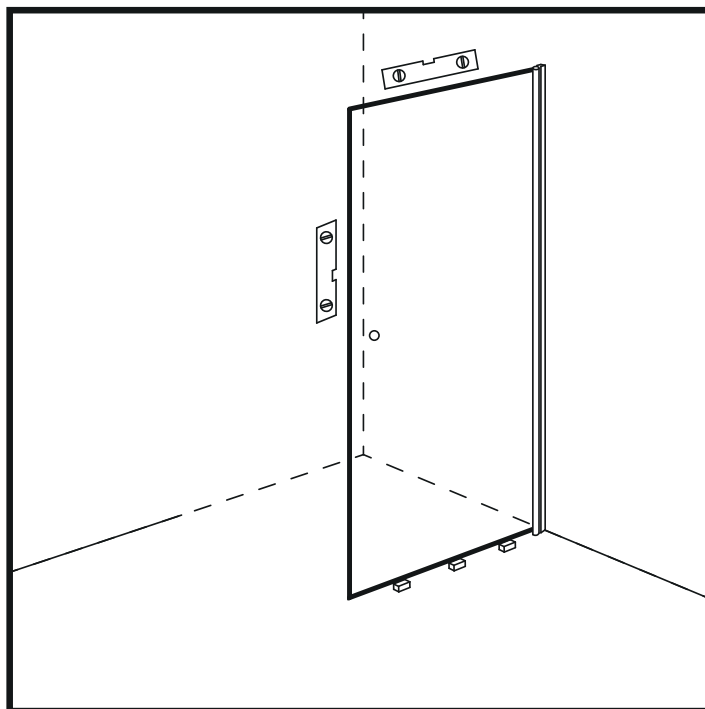


Joonis 5

10. Jälgige, et klaas on hinge lati profiili sees õiges asendis fikseeritud ja klaasi serva on loodis. (Joonis 5)

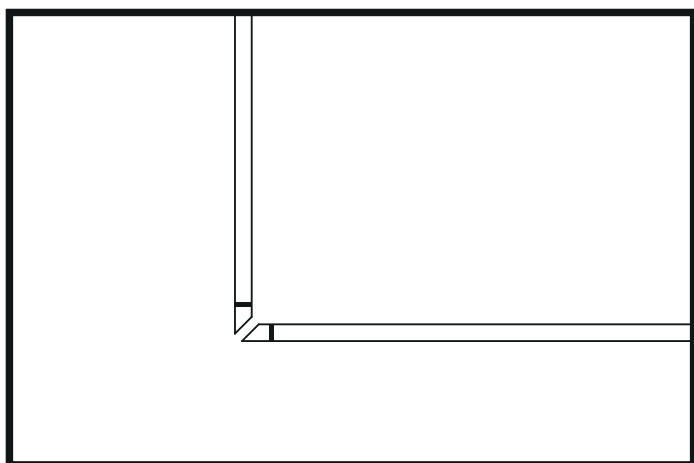


Pealtvaade: Joonis 6

11. Enne ukse fikseerimist ja teise ukse paigaldamist, veenduge veel kord mõõtudes, et klaasused koos magnetihenditega lähevad kokku. (Joonis 6)

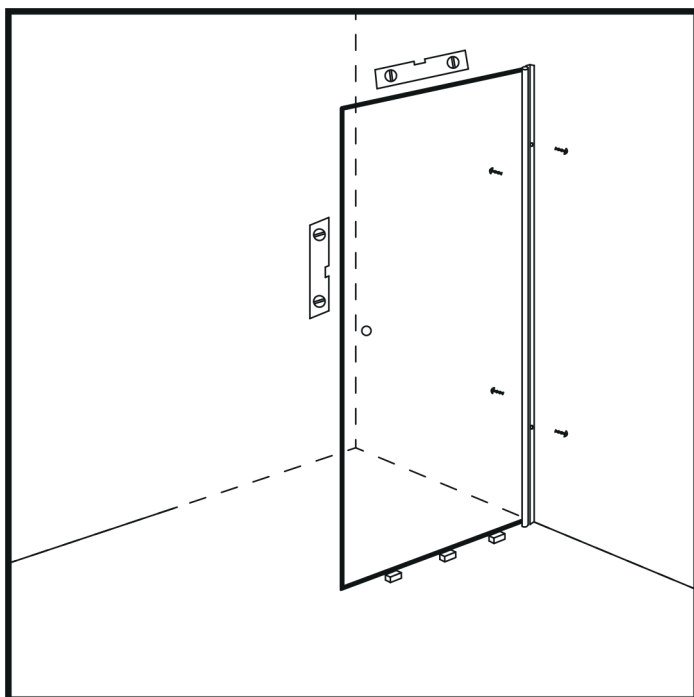

Joonis 7

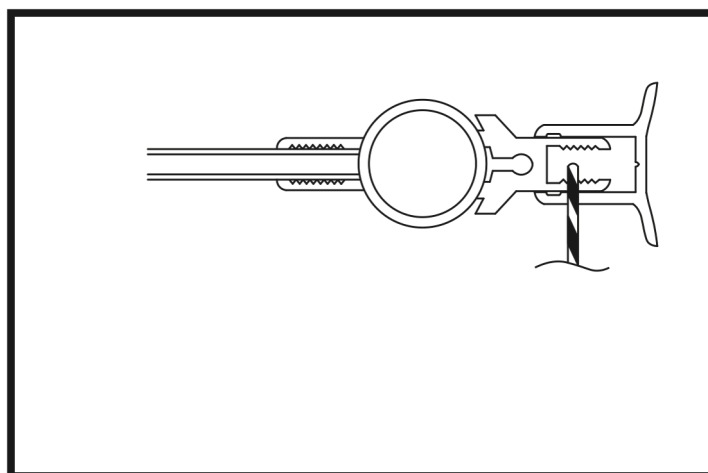

Joonis 8


12. Märkige profiilile kruvide kinnituse kohad nii duši seest kui ka väljast poolt. Mõõtke ja tehke märged, ühelt poolt profiili, nii alt kui ka ülevalt umbes 10 cm ning teiselt poolt umbes 20 cm. (Joonis 7)

NB! Selleks, et dušiklaas seisaks tugevalt paigas, on oluline, et kruvid ei oleks kinnitatud kohakuti.


13. Alustage ülemise ava puurimisega, läbi hinge lati profiili ja hinge. Puurige augud ettevaatlikult, et puur läbiks ainult ühe poole profiilidest, mitte kogu toodet. (Joonis 8)

14. Kinnitage hing, hinge lati profiili külge, keerates puuritud aukudesse komplektis olevad roostevabad kruvid (4tk) ning lisage ilukatted.


NB! Ärge kruvisid üle keerake! Liigne pingutamine võib põhjustada kruvide purunemist ja profiili kahjustamist.

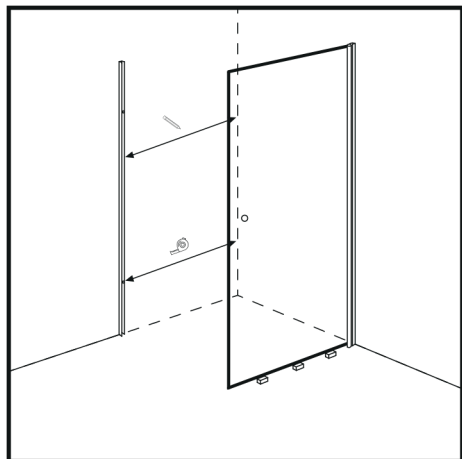


Joonis 9

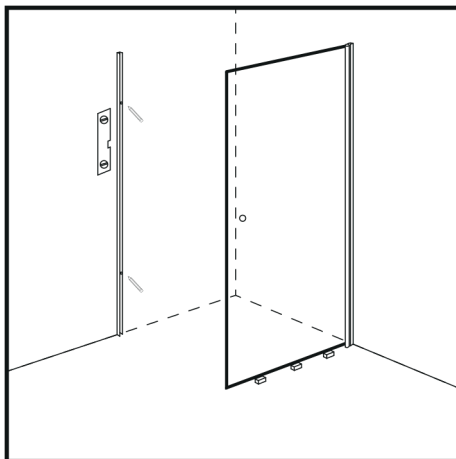


Joonis 10

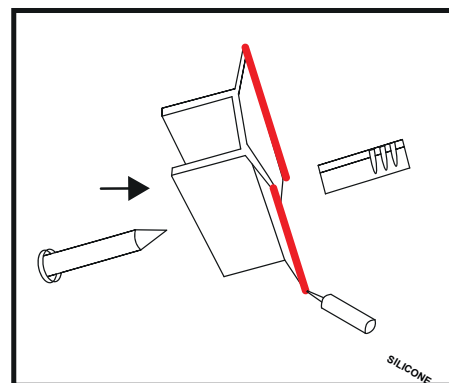


Joonis 11

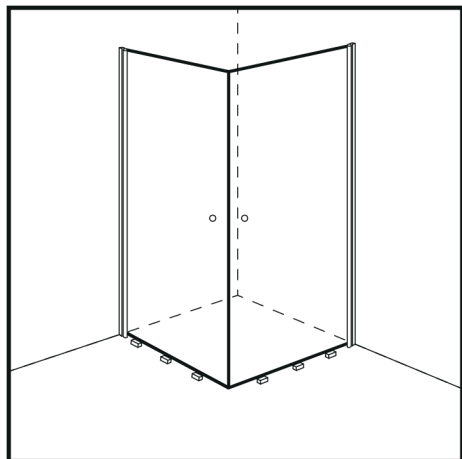


Joonis 12

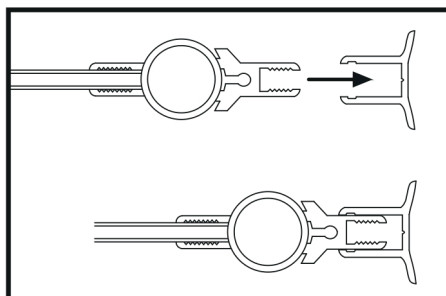


Joonis 13

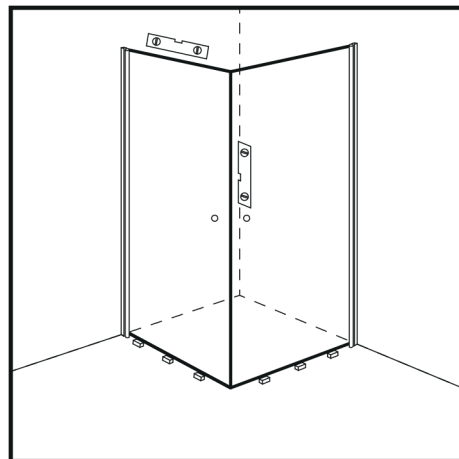

Joonis 14

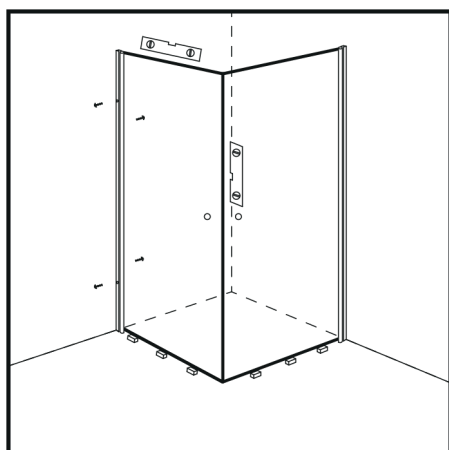


Joonis 15

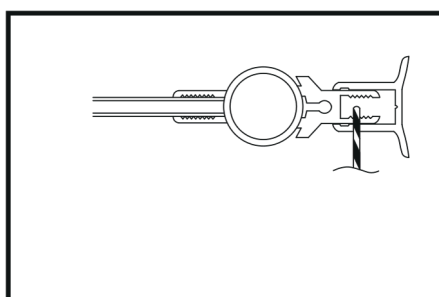


Joonis 16

15. Korrake teise ukseklaasiga punktid 1-14. Veenduge veel kord mõõtudes! (Joonised 9-16)

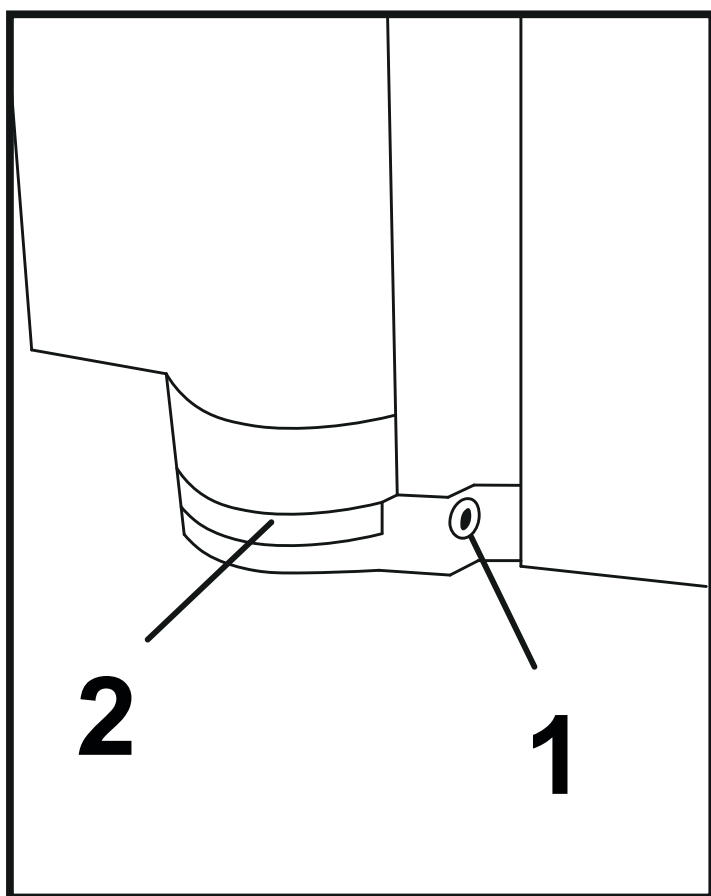

Joonis 17

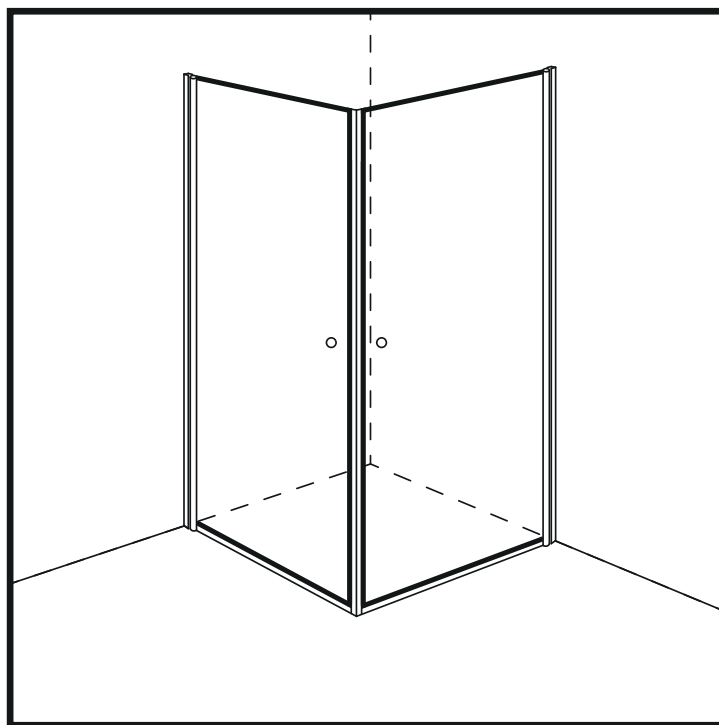

Joonis 18

16. Monohinge reguleerimiseks keerake komplektis oleva kuuskantvõtmega seibi mõlemad kinnituskruvid (1) paari pöörde jagu lahti. (Joonis 17)

17. Liigutage klaas (2) soovitud asendisse, kus soovite ukse fikseerida.

18. Kui klaas (2) on soovitud asendis, keerake seibi kinnituskruvid (1) kinni.

NB! Ärge kruvisid üle keerake! Liigne pingutamine võib põhjustada kruvide purunemist ja profiili kahjustamist.

19. Eemaldage klaasi alt klotsid. (Joonis 18)

20. Paigaldage ukseklaaside alumistele äärtele komplektis kaasas olevad harjastihendid ja vertikaalselt kahe ukse ristumiskohale magnetihendid.

NB! Vajadusel lõigake tihendid õigesse pikkusesse.

21. Paigaldage komplektis kaasas olevad käepidemed.

22. Kui paigaldatud liistudel on kaitsekiled peal, eemaldage need.